

Ny hal, konstruktionsplaner

Ramme- og åseplan

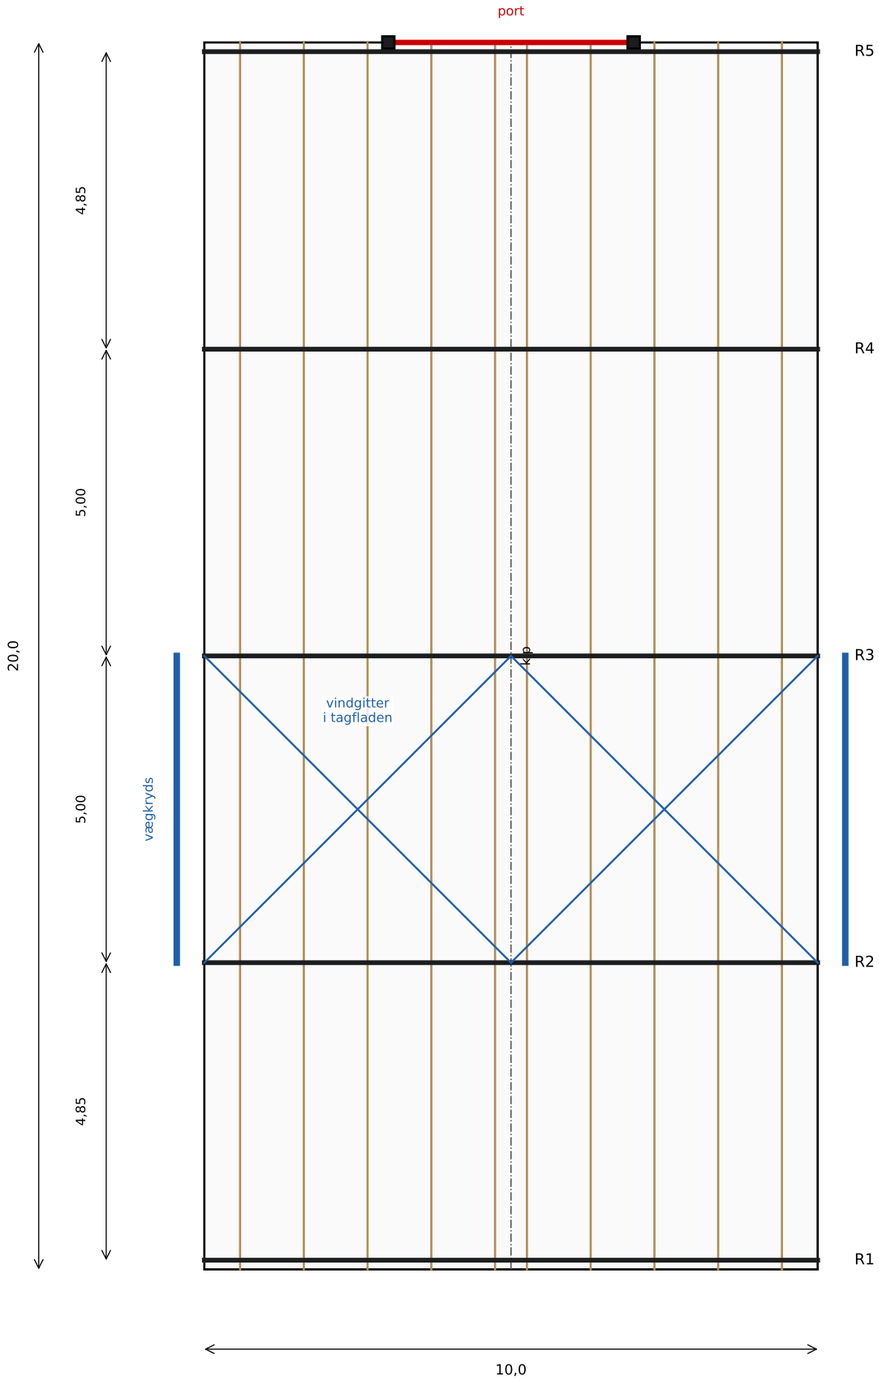

Fundamentsplan

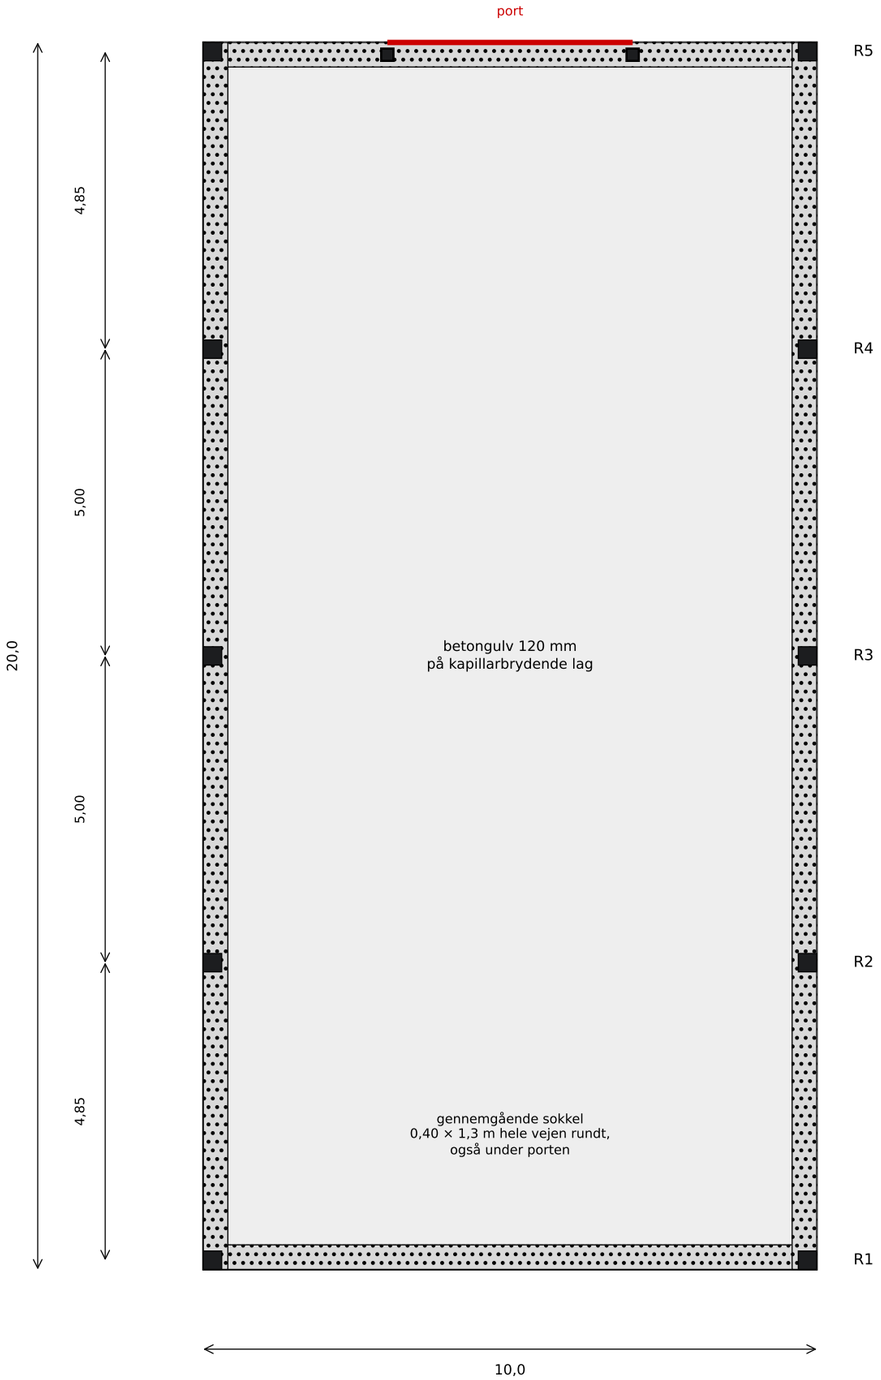

N

Konstruktionsdele (overslag)

Rammer R1-R5: IPE 300, S235

to-charniers, stive hjørner

Åse: C24 45 × 245 mm,

5 pr. tagflade

Vindgitter og vægkryds:

rundstål Ø16 i fag R2-R3

Portstolper og overligger:

ikke dimensioneret

Gennemgående sokkel:

0,40 × 1,3 m, armeret

ingen punktfundamenter

Gavlrammerne R1 og R5 har halv belastningsbredde, men bærer gavlpaneler og port.

Vejledende dimensioner fra overslagsberegningen. Rammeafstand, afstivning og fundamenter fastlægges af den projekterende i byggeansøgningen.

BYGGESAG: Nældevej 42, 9000 Aalborg		**A1.4**
EMNE: Ny hal, ramme-, åse- og fundamentsplan	DATO: 11.10.2026	
UDFØRT AF: JB	MÅL: 1 : 100 (A3)	LANDZONEANSØGNING