

Ny hal, konstruktionsplaner

Ramme- og åseplan

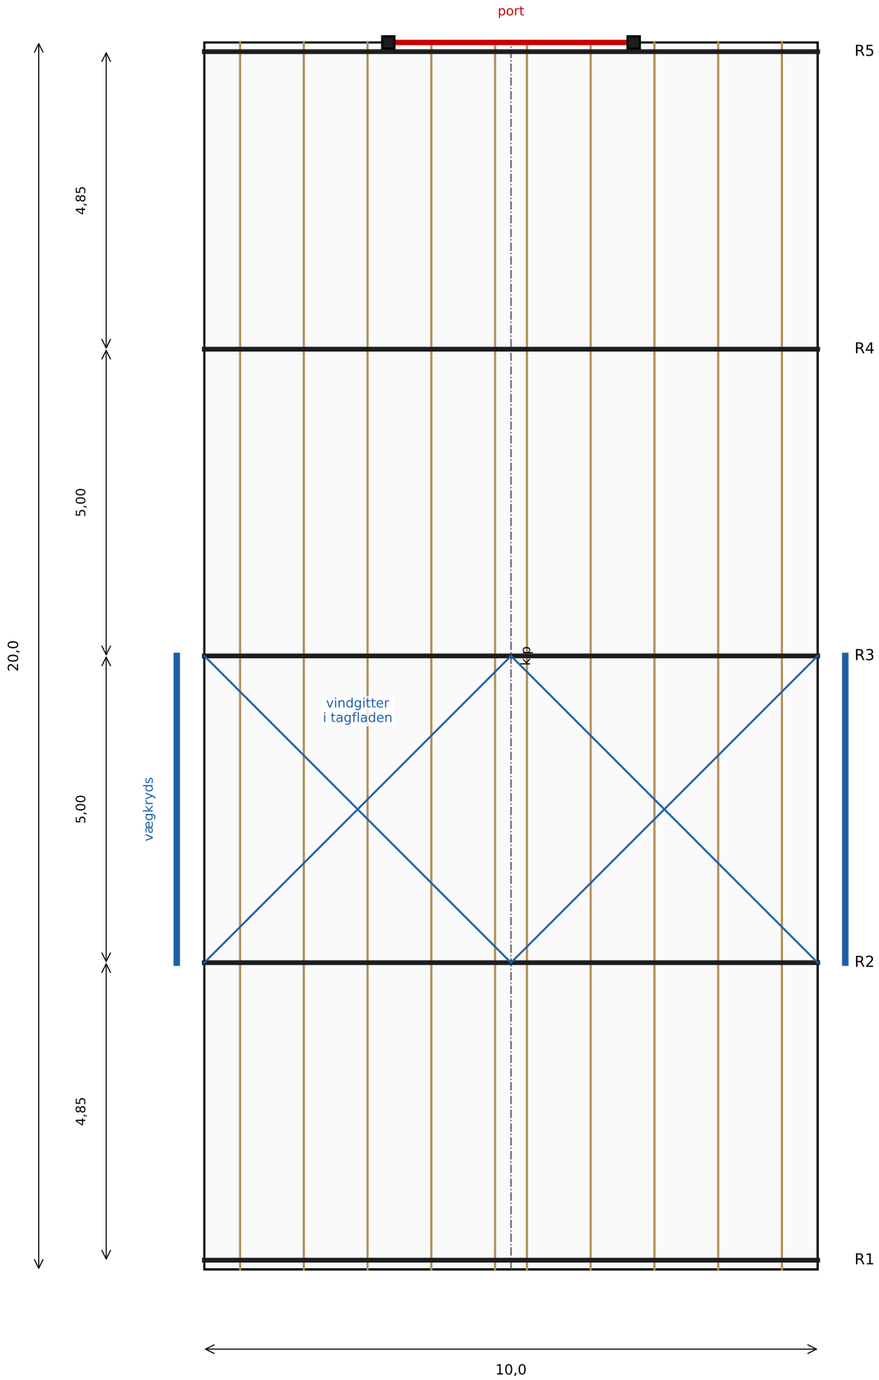

Fundamentsplan

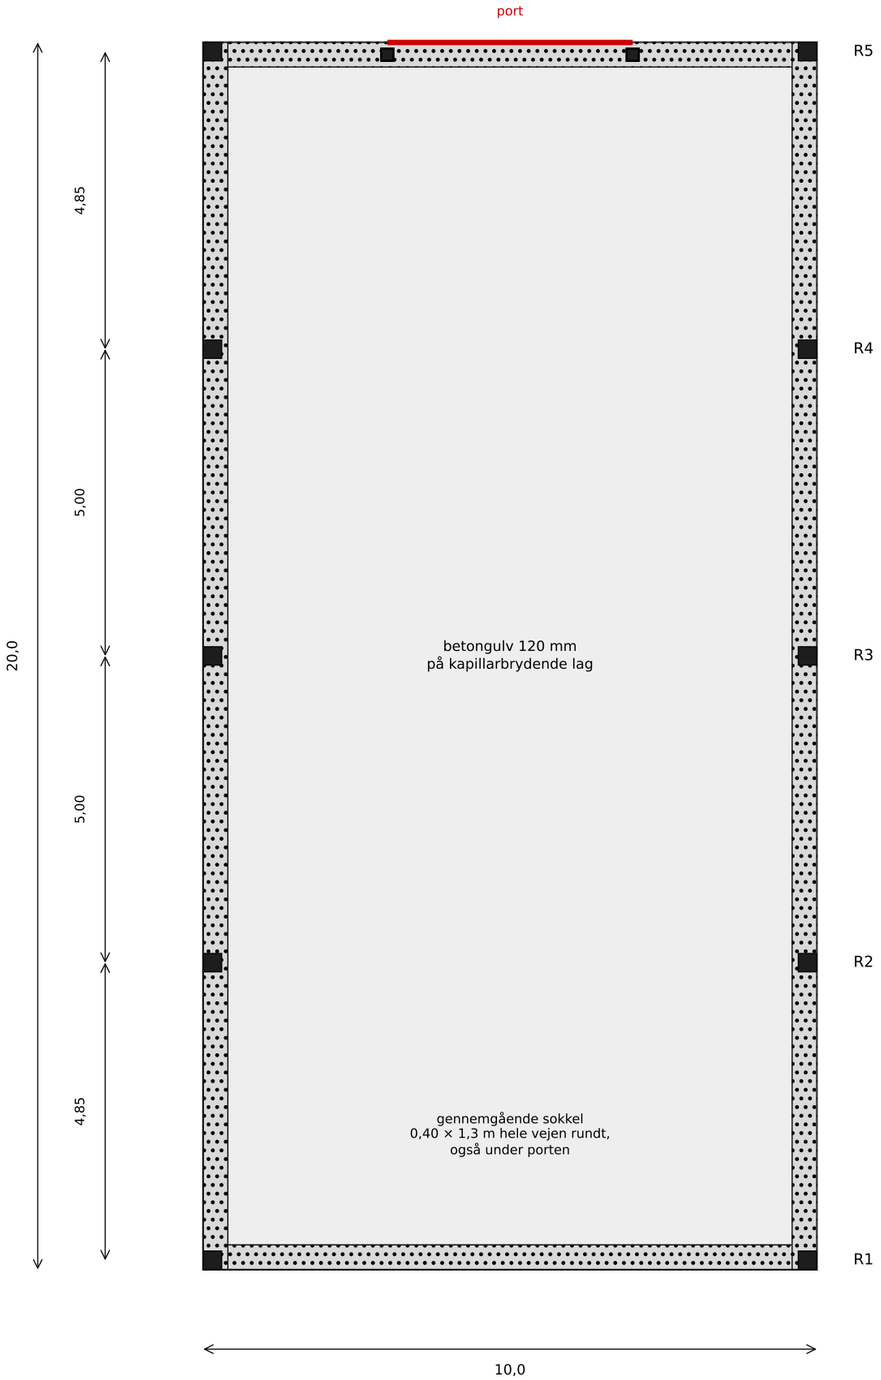

N

Konstruktionsdele (overslag)

Rammer R1-R5: IPE 300, S235

to-charniers, stive hjørner

Åse: C24 45 × 245 mm,

5 pr. tagflade

Vindgitter og vægkryds:

rundstål Ø16 i fag R2-R3

Portstolper og overligger:

ikke dimensioneret

Gennemgående sokkel:

0,40 × 1,3 m, armeret

ingen punktfundamenter

Gavlrammerne R1 og R5 har halv belastningsbredde, men bærer gavlpaneler og port.

FORELØBIG TEGNING med vejledende dimensioner fra overslagsberegningen. Rammeafstand, afstivning og fundamenter fastlægges af den projekterende.

BYGGESAG: Nældevej 42, 9000 Aalborg		**A1.4**
EMNE: Ny hal, ramme-, åse- og fundamentsplan	DATO: 10.10.2026	FORELØBIG
UDFØRT AF: JB	MÅL: 1 : 100 (A3)	